


NiZ-Mini84-3M

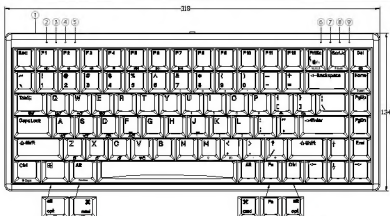

- ①電源ボタン
1回押すと電源ON/OFF
- ②充電指示ランプ
点滅:電量不足
点灯:充電中
消灯:充電完了
- ③Bluetooth1指示ランプ
- ④Bluetooth2指示ランプ
- ⑤USBレシーバー指示ランプ

- ⑥NumLock指示ランプ
- ⑦CapsLock指示ランプ
- ⑧ScrLock指示ランプ
- ⑨M program指示ランプ

Fn機能

Fnキー	押し時間	機能	状態	LEDランプ	ランプ動作状態
Fn+Fn	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列 Win配列	③④	2回点滅 1回点滅
Fn+Del	1秒	Office/Program1/2/3の切替 (Windowsのみ対応) Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード Program1 Program2 Program3	⑤	3秒点灯してから消灯 1回点滅してから消灯 2回点滅してから消灯 3回点滅してから消灯
Fn+End	1秒	Num Lock機能	オン オフ	⑤	点灯 消灯
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替	切替 元に戻る	③④	2回点滅してから消灯 1回点滅してから消灯
Fn+V	3秒	VJとBackspaceキーの切替	切替 元に戻る	③④	2回点滅してから消灯 1回点滅してから消灯
Fn+F1	3秒	LEDバックライトの調整 (LED有線接続しか使用できません)	1K 2K 4K 8K	①③	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅
Fn+F2	3秒	残りの電量を検出 (ワイヤレス接続しか使用できません)	100%	②③④⑤	3秒点灯してから消灯
Fn+F3	1秒	高消費電力モードと省電力モードからの切替	高消費電力 (10秒)	⑦⑧	1回点滅した後消灯
Fn+F4	1秒	省電力 (5秒) (ワイヤレス接続しか使用できません)	省電力 (5秒)		1回点滅した後消灯
Fn+F5	1秒	APC機能	1mm 2mm 2.5mm 3mm	③④	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅
Fn+F6	1秒	無線接続中 Bluetooth 1/2/2.4Gレシーバーから切替	Bluetooth1	③	3秒点灯してから消灯
Fn+F7	1秒		Bluetooth2	④	3秒点灯してから消灯
Fn+F8	1秒		2.4Gレシーバー	⑤	3秒点灯してから消灯
Fn+F9	1秒	USB有線接続中、 Bluetooth接続やUSB有線接続と切替	Bluetooth USB有線接続	③④⑤	1回点滅した後点灯 1回点滅した後消灯
Fn+F10	5秒	キーボードの待機時間を調整	待機時間なし 待機時間なし 待機時間は3時間 常時待機	⑦⑧	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅
Fn+F11	1秒		1段階 2段階 3段階 4段階	⑤	明るさ調整
Fn+F12	1秒		100ms 300ms 500ms	③⑦	1回点滅-3秒点灯-消灯 2回点滅-3秒点灯-消灯 3回点滅-3秒点灯-消灯
Fn+F13	1秒		速度×1 速度×2 速度×3 速度×4	⑦⑧	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅

マウスキーの設定

マウスボタンの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	表示状態
FN+W/S/A/D	1秒	マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動			
FN+W/S/A/D	押しっぱなし	マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動			
FN+左Shift+W/S/A/D	押しっぱなし	マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速			
FN+Q	2秒	マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑦⑧	1回点滅
			10ピクセル		2回点滅
			15ピクセル		3回点滅
			20ピクセル		4回点滅
			25ピクセル		5回点滅
			50ピクセル		6回点滅
FN+E	2秒	マウスカーソル連続移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑦⑧	1回点滅
			2ピクセル		2回点滅
			3ピクセル		3回点滅
			4ピクセル		4回点滅
			5ピクセル		5回点滅
			6ピクセル		6回点滅
FN+Tab	2秒	マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調整	0ms	⑦⑧	1回点滅
			100ms		2回点滅
			200ms		3回点滅
			300ms		4回点滅
			400ms		5回点滅
マウスのボタンの選択					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	表示状態
FN+Z	1秒	マウス左ボタンクリップ			
FN+X	1秒	マウスのミドルボタンクリップ			
FN+C	1秒	マウス右ボタンクリップ			
マウスホイールの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	表示状態
FN+F/V	1秒	マウスホイールを1回ずつ上下に動かす			
FN+F/V	押しっぱなし	マウスホイールを連続上下に動かす			
FN+F/V	3秒	マウスホイールが1回スクロール距離を調整	1点	⑦⑧	1回点滅
			5点		2回点滅
			8点		3回点滅
			10点		4回点滅
			12点		5回点滅
			15点		6回点滅

基本仕様

製品型番	NIZ-MiniB4-3M-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	<p>USB有線接続：WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続：Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません)</p> <p>※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに記載されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のもので、全ての機種、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。</p>
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.2/usbケーブル
適合規格	Bluetooth 5.2
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	<p>非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m</p> <p>※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。</p>
筐体可能台数	3台
キー数	B4キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W318×D134×H36mm
質量	約860g（本体のみ）
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	約250時間（連続使用場合）
動作電流	100mA未満（非充電）、2200mA未満（充電中）
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	 2014-00001